Фронтальный погрузчик STOLL

ATM 3180

Фронтальный погрузчик STOLL Robust FZ 60.1 (комплект)

Включает 3-й гидровыход с резьбовым соединением и комплект для монтажа.

Грузоподъемность в верхней точке 2467 кг., максимальная высота подъема 4459 мм.

ATM 4200

Фронтальный погрузчик STOLL Robust FZ 80.1 (комплект)

Включает 3-й гидровыход с резьбовым соединением и комплект для монтажа.

Грузоподъемность в верхней точке 2593 кг., максимальная высота подъема 4757 мм.

В качестве противовеса фронтальному погрузчику рекомендуется использовать груз 900 кг на заднем навесном устройстве.

В связи с тем, что наш завод постоянно работает над улучшением конструкции техники, указанные в данном каталоге элементы и их технические характеристики могут быть изменены или заменены с целью улучшения ее потребительских качеств. Уточняйте все параметры у Дилера в Вашем регионе перед заказом техники.

Сменные рабочие органы к фронтальному погрузчику STOLL

Ковш Robust S 2,4 m H

Объем 0,82 m3 (0,94m3), ширина 2,4 м.
Сменный рабочий орган.

Облегченный ковш увеличенного объема Robust M 2,6 m H

Для сыпучих материалов
малой плотности. Объем 1,45 m3 (1,86m3),
ширина 2,6 м.

Вилы для поддонов HS усиленные

Грузоподъемность 2000 кг.,
длина пальцев 1200 мм.
Сменный рабочий орган.

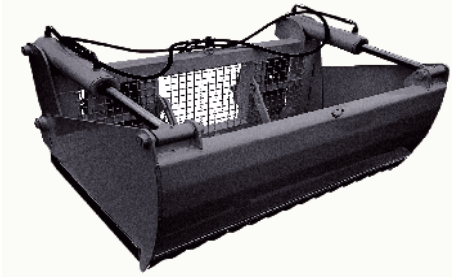

Ковш-нож силосный Profi-Cut 1.50 m H

Объем 1,05 m3, ширина 1,52 м.
Сменный рабочий орган.

Ковш-нож силосный Profi-Cut 1.90 m H

Объем 1,28 m3, ширина 1,88 м.
Сменный рабочий орган.

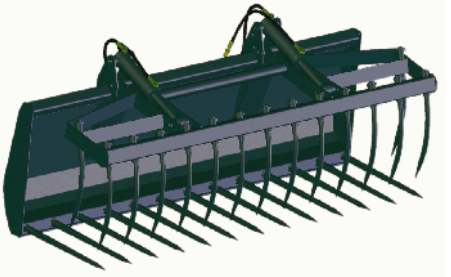

Вилы-захват силосные 2,05 m H

Ширина 2,05 м, объем 0,87 м3.
Сменный рабочий орган.

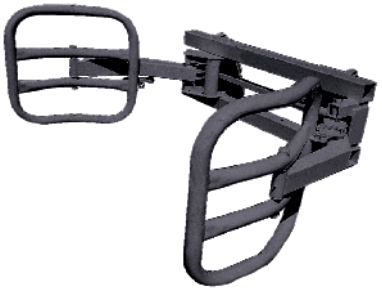

Захват для тюков в пленке

Для рулонных тюков диаметром
от 1,0 до 1,6 м.

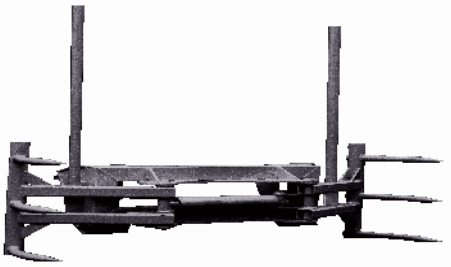

Maxi-Захват рулонный

Захват для рулонных и квадратных тюков в тяжелом исполнении. Сменный рабочий орган.

По заказу фронтальный погрузчик может быть укомплектован и другими разнообразными рабочими органами для выполнения различных видов работ. При работе с погрузчиком рекомендуется демонтировать передние грузы и кронштейн балласта.

В качестве противовеса фронтальному погрузчику рекомендуется использовать груз 900 кг на заднем навесном устройстве.

В связи с тем, что наш завод постоянно работает над улучшением конструкции техники, указанные в данном каталоге элементы и их технические характеристики могут быть изменены или заменены с целью улучшения ее потребительских качеств. Уточняйте все параметры у Дилера в Вашем регионе перед заказом техники.