


Борона дисковая с подпружиненной стойкой DANA 4×4П



Борона DANA 4×4П оборудована С-образной подпружиненной стойкой, которая:



снижает тяговое сопротивление орудия и расход топлива;

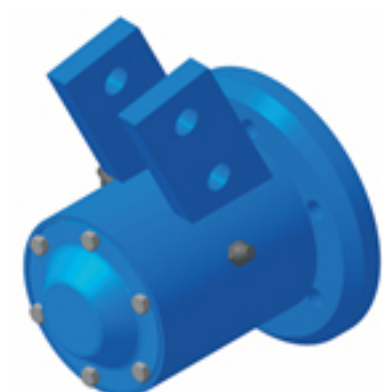

защищает подшипниковый узел при наезде на препятствия, что исключает поломку дисков, подшипников, стоек, повреждение рамы;



обеспечивает равномерную глубину обработки, благодаря исключению выглубления всего агрегата при наезде одним диском на препятствие;



способствует самоочистке дисков в процессе работы, что позволяет работать на более влажной почве без забивания.

Широкозахватная двухрядная борона DANA 6×2



Обладая всеми преимуществами широкозахватных борон, гидравлически складываемая борона DANA 6×2 агрегируется с самыми распространенными тракторами мощностью 300 л.с.

DANA	4×4П	6×2
Способ агрегатирования	Прицепной	Прицепной
Производительность за 1 час основного времени (га/ч)	до 4,8	до 7,2
Глубина обработки (см)	до 15	до 15
Рабочая скорость (км/ч)	до 12	до 12
Ширина захвата (м)	4±0,12	6±0,12
Масса (кг)	3468±100	4360±130
Срок службы (лет)	8	8

Агрегируемость

DANA 4×4П

не менее 200 л.с.



МТЗ-3022 ДВ, МТЗ-2022.3



К-700Р-05, К-744Р1, К-700, К-701, ХТА-200

DANA 6×2

не менее 300 л.с.



МТЗ-3022



К-700, К-701, К-744, К-744Р, К-744Р1



Агромаш Руслан